


LUXORliving T8 1



- 8-voudige binaire ingang drukknopinterface LUXORliving
- 10-polige kabel aansluiting
- Kan worden geïnstalleerd met conventionele drukknoppen/schakelaars in inbouwdozen
- Softwarefuncties: schakelaar/drukknop, dimmen, jaloezie
- Identificatie van de aderpennen met kleurcodering
- 2 NTC-ingangen (100 K/25 °C) voor temperatuurdetectie (met accessoires 9070321, 9070459, 9070496)

## Technische gegevens

Bedrijfsspanning	busspanning KNX, ≤ 10 mA
Montage	in inbouwdoos
Aantal ingangen	8
Max. kabellengte	30 m
Lengte aansluitdraden	25 cm
Contactstroom	0,5 mA
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	III



907.0.321, sensor voor vloertemperatuur IP65




907.0.459, temperatuurvoeler IP65



907.0.496, ingebouwde temperatuursensor

## Aansluitschema

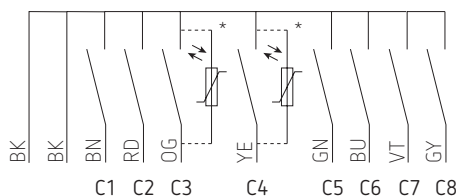

\*: temperatuursensor 907.0.321, 907.0.459 of 907.0.496

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXORliving T8 1	4800409	4003468480700	8-voudige binaire ingang drukknop-interface
Accessoires			
907.0.321	9070321	4003468903360	sensor voor vloertemperatuur IP65
907.0.459	9070459	4003468903810	temperatuurvoeler IP65
907.0.496	9070496	4003468905111	ingebouwde temperatuursensor